

DeInta Telde Teléfono Programable Multifunción

Teléfono Programable Multifunción

• DeInta Telde

Características:



- Configuración a través de cualquier teléfono con marcación por tonos.

- Descuelgue automático al recibir una llamada. Clave de configuración para evitar manipulación indebida de los parámetros de configuración.

- Colgado automático, configurable entre 30 segundos y 284 segundos.


- Llamada a 6 números de teléfono distintos mediante 6 pulsadores. Ampliable.

- Salida de dos contactos normalmente abiertos controlados remotamente desde cualquier teléfono con marcación por tonos, (0,7A 220Vac / 1A 24Vdc). Ampliable.

- Tono de aviso de llamada entrante configurable.

- Dimensiones: 146 x 93 x 35 mm


Configuración Tipo

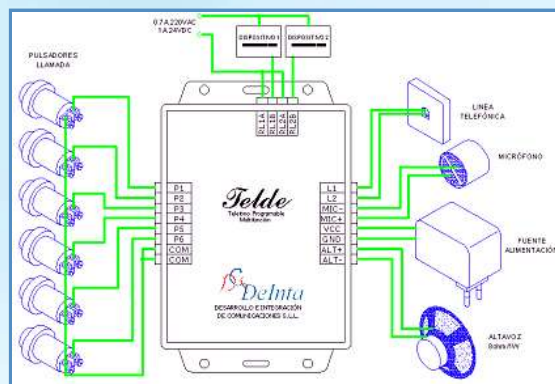

Ejemplo de Aplicación

· Interfonía de Parkings

El sistema de interfonía DeInta permite direccionar las llamadas y la comunicación al sistema de telefonía del Parking, prescindiendo de la central de intercom, y aprovechando todo el mundo de ventajas que pueden aportar las centrales telefónicas como:

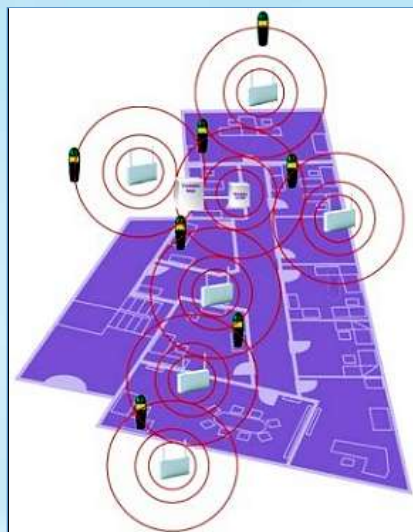

- Identificación por mensaje del punto de llamada.
- Desvío a un segundo o tercer número de teléfono si no contestan.
- Conexión con una red DECT de Telefonía Móvil interna.
- Desvío a un número de Telefonía Móvil GSM.

Y muchas más ventajas.....

Otras Aplicaciones

- Mensajes de Megafonía a través de los teléfonos del edificio.
- Interfonos de Portero Automático vinculados a la central telefónica.
- Ascensores.
- Comunicación de Control de accesos residencial, etc...

